




# NOTA VAN INLICHTINGEN 1.0 – d.d. 30 september 2019

## Realisatie vacuümriolering, vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers

LIFE Local Water Adapt; innovative Collective, Adaptive Water Management

Projectnummer: LIFE17 CCA/NL/000043

HEEMwonen projectnr: NB18-0003

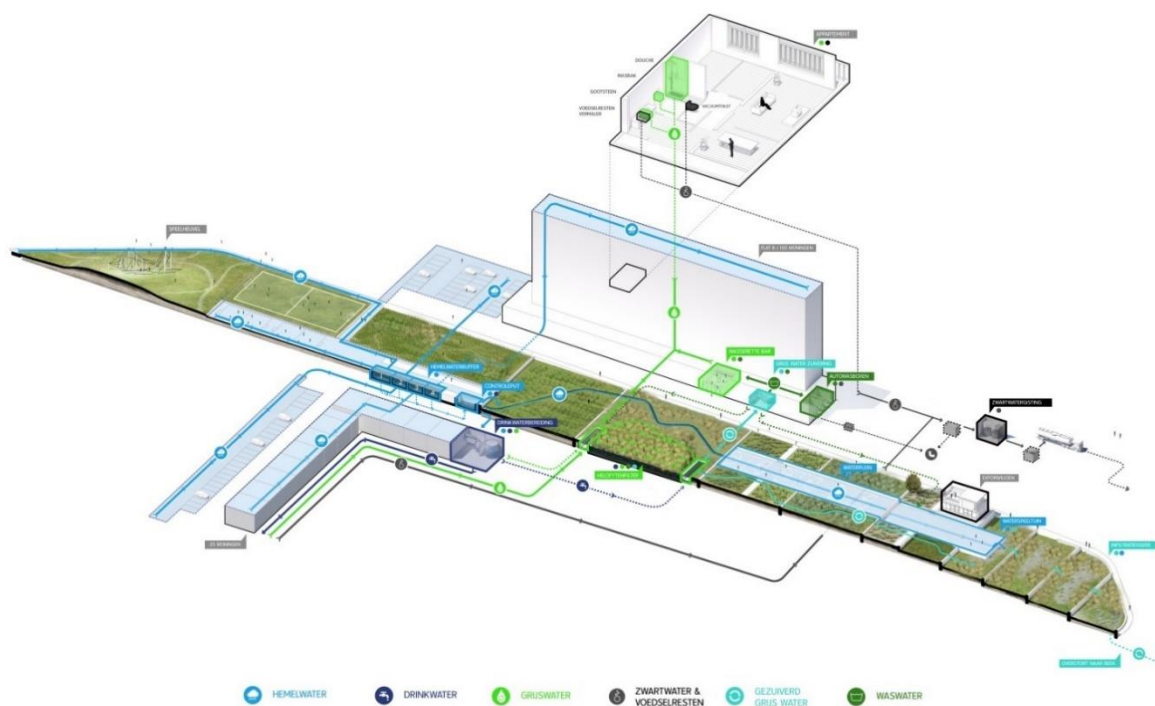

## Nota van Inlichtingen

**Vraag**            **In het bestek wordt steenwol isolatie aangegeven; dient deze niet akoestisch geïsoleerd te worden met isolatie met loodvervanger..?**

**Antwoord**        *In het TO staat omschreven:  
"PVC afvoer voorzien van minerale wol van minimaal 25 mm dik met loodfolie. In plaats van loodfolie mag een alternatief product worden toegepast dat een minimale oppervlaktemassa van 4 kg/m2 heeft"*

*Dit betreft ons inziens de geluidsisolatie, die conform de NTR3216 geluid met 20 dB(A) reduceren.*

**Vraag**            **Momenteel is de Kiwa certificering vwb de closets een "discussie". Kunnen wij voor de aanbidding uitgaan van het genoemde fabricaten, ook wanneer zijn op het t.t.v. van de aanbidding nog geen kiwa-keur hebben?**

**Antwoord**        *In uw prijsopgave dient u op te nemen het leveren, monteren en in bedrijfstellen van KIWA gecertificeerde vacuümtoiletpotten.  
Uit de markt hebben we begrepen dat de leveranciers van vacuümtoiletpotten bezig zijn om de toiletpotten te certificeren en deze spoedig gecertificeerd zullen zijn.*

**Vraag**            **Dient het keukenblok / ombouw (door Soons) idd ook door de W-installeateur meegenomen te worden?**

**Antwoord**        *Ja*

**Vraag**            **Vallen alle elektrische aansluitingen van de diverse componenten allen buiten het bestek / de aanbidding**

**Antwoord**        *Ja, het gebouw wordt op de benodigde plaatsen (lees in het centrale trappenhuis t.b.v. de voedselrestenvermalers) voorzien van elektra aansluitingen. Voor het toilet en overige zaken zijn er geen elektra voorzieningen nodig.*